

- E** AMPLIFICADOR DE BANDA PARA MÁSTIL
- F** AMPLIFICATEUR DE BANDE POUR MÂT
- UK** MAST BAND AMPLIFIER
- I** AMPLIFICATORI DA PALO
- FIN** MASTOVAHVISTIN




## Serie AML

<b>E</b>	<b>F</b>	<b>UK</b>	<b>I</b>	<b>FIN</b>		<b>AML 510</b>	<b>AML 530</b>				<b>AML 540</b>			
Referencia	Référence	Reference	Referenza	Tuotekoodi		36650	36651				36652			
N.º de entradas	Nbre. d'entrées	No. of inputs	N.º di ingressi	Sisäänmenojen lukumäärä		1	3				4			
Bandas	Bandes	Frequency range	Bande	Taajuuskaistat		UHF*	FM	BIII-DAB	UHF*	FM	BIII-DAB	UHF*	UHF*	
Ganancia	Gain	Gain	Guadagno	Vahvistus	dB	38	28	28	38	28	28	38	38	
Regulación de Ganancia	Plage de réglage de gain	Gain regulation	Regolazione di guadagno	Vahvistuksen säätö	dB	15	20	20	15	20	20	15	15	
Nivel Salida DIN 45004B-60	Niveau sortie DIN 45004B-60	Output level DIN 45004B-60	Livello d'uscita DIN 45004B-60	Ulostulotaso DIN 45004B-60	dB <sub>V</sub>	114								
Figura de ruido	Facteur de bruit	Noise figure	Figura di rumore	Kohinaluku	dB	3	7	3	3	7	3	6	6	
Rechazo Fuera de Banda	Réjection hors bande	Rejection out of band	Selettività fuori banda	Pois bändin hylkääminen		Compliance with EN 50083-2 "Antenna Input Resistance", LTE Ready Standardin EN 50053-2 mukainen, "Antenna Input Resistance", LTE Ready								
Salida de Test	Sortie de Test	Test output	Uscita de Test	Mittauspiste	dB	-30				—				
Alimentación	Alimentation	Power / Supply	Alimentazione	Käyttöjännite	V <sub>oc</sub>	24V ± 10%								
Consumo	Consommation	Consumption	Assorbimento	Virrankulutus	mA	80								
Paso de corriente conmutable-DC Pass	Passage de courant	DC pass	Passaggio de corrente	DC pass (kytkettävissä)	mA	45	—	45	—	—	—	45		
Dimensiones	Dimensions	Dimensions	Dimensioni	Mitat	mm	170 x 105 x 50								
Temperatura de funcionamiento	Température de fonctionnement	Operating temperature	Temperatura di funzionamento	Käyttölämpötila	°C	- 20... +60								
Peso	Poids	Weight	Peso	Nettopaino	Kg	0,355								

\*UHF: 470-694 MHz

### Ejemplo de aplicación:

- \* **E** Conectar la carga de 75 Ω en la salida no utilizada
- FIN** Käyt 75 Ω päätevastusta kuormittamattomassa linjassa
- F** Charger avec 75 Ω la sortie libre
- UK** Load with 75 Ω the not used output
- I** Collegare 75 Ω l'uscita libera
- P** Conectar la carga do 75 Ω a saída livre

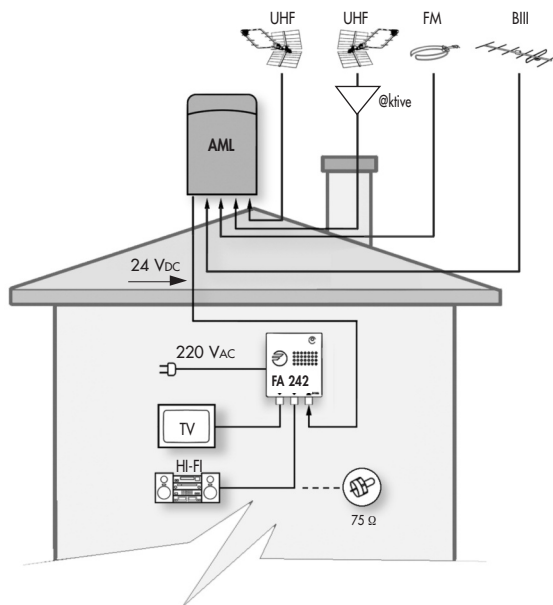

### KIT Amplifier+Power Supply:

36654: AML 510 K  
 36656: AML 530 K  
 36658: AML 540 K

- E** FUENTE DE ALIMENTACIÓN  
**FIN** VERKKOLAITE  
**F** ALIMENTATION  
**UK** POWER SUPPLY  
**I** ALIMENTATORE  
**P** FUENTE DO ALIMENTAÇÃO




## FA 242

E	FIN	F	UK	I	P		FA 242
Referencia	Tuotenumero	Référence	Reference	Referenza	Referência		66116
N.º de salidas	Lähtöjen lukumäärä	Nbre. de sorties	No. of outputs	No. di uscite	N. de saídas		2
Banda cubierta	Taajuusalue	Bande couverte	Bande coverage	Banda coperta	Banda coberta	MHz	5-862
Atenuación de paso	Vaimennus	Pertes d'insertion	Insertion losses	Attenuazione de paso	Perdas de inserção	dB	4
Impedancia entrada-salida	Impedanssi	Impédance d'entrée-sortie	Input-Output impedance	Impedenza d'ingresso-uscita	Impedância de entrads-saídas	$\Omega$	75
Tensión de entrada	Käyttöjännite	Alimentation	Mains voltage	Tensione	Alimentação	V <sub>ac</sub>	195 ÷ 265
Tensión de salida	Lähtöjännite	Tension de sortie	Output voltage	Tensione d'uscita	Tensão de saída	V <sub>dc</sub>	24 ± 10%
Corriente máxima de salida	Maksimi kuorimitus	Courant maxi de sortie	Maximum current output	Corrente massima erogata	Corrente máx. distribuida	mA	150
Temperatura de funcionamiento	Käyttölämpötila	Température de fonctionnement	Operating temperature range	Temperatura di funzionamento	Temperatura de funcionamento	°C	0 ÷ 50
No abrir el equipo sin desconectar de la red eléctrica	Sähköiskun vaara älä avaa laitetta	Risque de choc électrique. Ne pas ouvrir	Risk of electric shock, do not open without unplug	Non aprire l'apparecchiatura senza scollegare la rete elettrica	Risco de shock eléctrico. Não abrir		
Solo para uso interior	Vain sisätiloihin	Uniquement pour usage intérieur	Only for indoor use	Solo per uso interno.	Para uso interno somente		

- Fuente de alimentación incluida sólo en los modelos KIT.
- Alimentation incluse uniquement dans l'emballage du KIT.
- Power supply included in the KIT models only.
- Alimentazione messa solo nella confezione dei KIT.



Declaration: <https://www.fagorelectronica.com/es/recepcion-tv/productos>



### Fagor Electrónica, S.Coop.

San Andrés, s/n.  
 E-20500 Mondragón (Spain)  
 Tel. +34 943 712 526  
 Fax +34 943 712 893  
 E- mail: rf.sales@fagorelectronica.es  
 www.fagorelectronica.com

