

win! 100

Indicado para zonas
sin cobertura terrestre



I Receptor Combo para TDT por satélite



LA TDT POR SATELITE AL ALCANCE DE TODOS

- » Receptor de canales TDT vía Satélite y Terrestre.
- » Guía Electrónica de Programas (EPG).
- » Elección de idioma en las emisoras multi-idioma.
- » Compatible MPEG-2, DVB.
- » Menús de fácil utilización.
- » 4 listas de programas favoritos (2 de TV y 2 de Radio).
- » Almacena hasta 300 programas (200 de TV y 100 de Radio).
- » Formato de pantalla configurable.
- » Estándar TV PAL.
- » Salida de paso en la señal de RF de antena.

Incluye:

- » Receptor.
- » Cable coaxial IEC H/M.
- » Mando a distancia con pila.
- » Adaptador AC/DC.
- » Manual de instrucciones.



s a t
t d t

FAGOR 
Fagor Electrónica

I Receptor Combo para TDT por satélite

win!

100

Terrestre

Frecuencia de entrada: 174 MHz a 862 MHz
Nivel de entrada de señal: 45 a 90 dBmV
Ancho de banda canal de RF: 7 MHz, 8MHz
Demodulación: COFDM

Satélite

Frecuencia de entrada:
preprogramado para frecuencia TDT-SAT por HISPASAT
Nivel de entrada: -65 a -25 dBm

Vídeo digital

Compatible MPEG-2

Audio

Descodificador de audio: MPEG/MusiCam Layer I & II

Memoria

Memoria Flash: 4 Mbytes
Memoria RAM: 16 Mbytes

Entrada/salida A/V y datos

Euroconector TV x 1
Interfaz de datos: 1 x RS232C, SUB-D hembra de 9 patillas


Alimentación

Tensión de entrada: 12 V. DC
Tipo: Adaptador AC (100-240 V., 50/60 Hz)
Consumo eléctrico máx.: 0.60 A (LNB a OFF) //
1 A (LNB a ON, 250 mA, 17 V
Consumo Stand-by máx.: 0.2 A

Especificaciones físicas

Dimensiones (L x A x F): 180 mm x 29 mm x 140 mm
Peso aprox.: 300 grs

Ejemplo de aplicación:

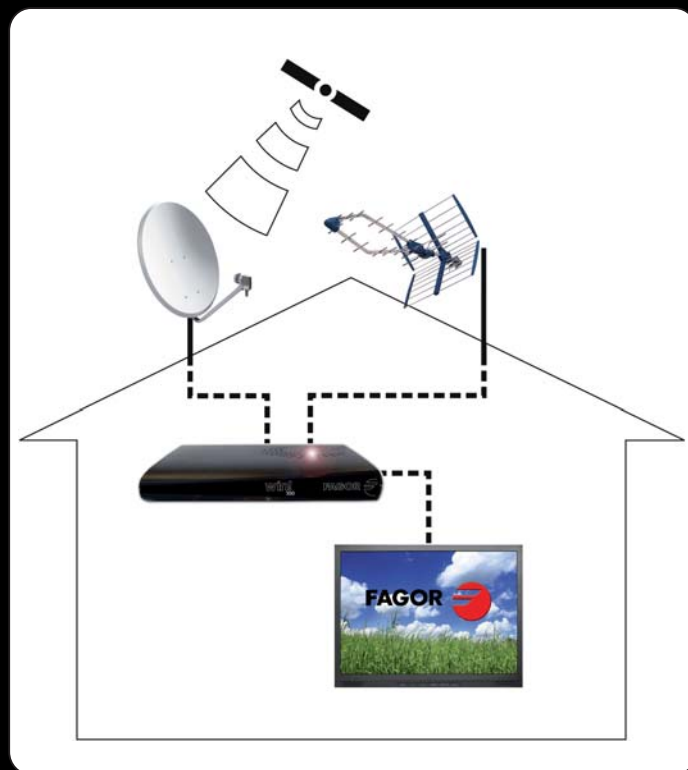

I Productos Complementarios Fagor para la Recepción de TDT-SAT:

Antenas parabólicas



PO 0 64
Ref. 86064
Parábola offset 60 cm, con soporte pared en L

PO 081
Ref. 86081
Parábola offset 80 cm, con soporte pared-suelo

Complementos mecánicos



PML 32
Ref. 86103
Soporte pared/mástil en "L", Diam. 32 mm., antena 65 cm.



SPU 40
Ref. 86106 Soporte pared en "U". Diam. 40 mm. Antenas 65/80 cm

Conversores LNB



Figura de Ruido: 0,2 dB. Desacoplo Polaridad Cruzada: > 25 dB

LNB 201 Ref. 86129 (Universal)
LNB 204 Ref. 86131 (Quattro)

LNB 222 Ref. 86132 (Twin - 2 vecinos)
LNB 244 Ref. 86134 (Quad - 4 vecinos)

Multiswitches y base de toma



Serie FMS
4, 8 y 16 vecinos. Señal terrestre seleccionable activa o pasiva. Alto aislamiento.



BSD 203
Ref. 86205. Alto aislamiento entre salidas.

Antena terrestre



Di@na
Ref. 84375
Ganancia 16 dB, alta directividad.

Cables



CCF SAT
Ref. 84102
0.17dB/m 860 MHz; 0.28 dB/m 2150 MHz Cu / Cu

CCF SAT N
Ref. 84104
0.17dB/m 860 MHz; 0.28 dB/m 2150 MHz Cu / Cu en negro



Fagor Electrónica, S.Coop.
San Andrés, s/n E-20500 Mondragón (Spain)
Tel: + 34 943 71 25 26 Fax: + 34 943 71 28 93
rf.sales@fagorelectronica.es www.fagorelectronica.com

