


**MODULADOR DIGITAL HDMI - DVB-T
SERIE HTT 102**

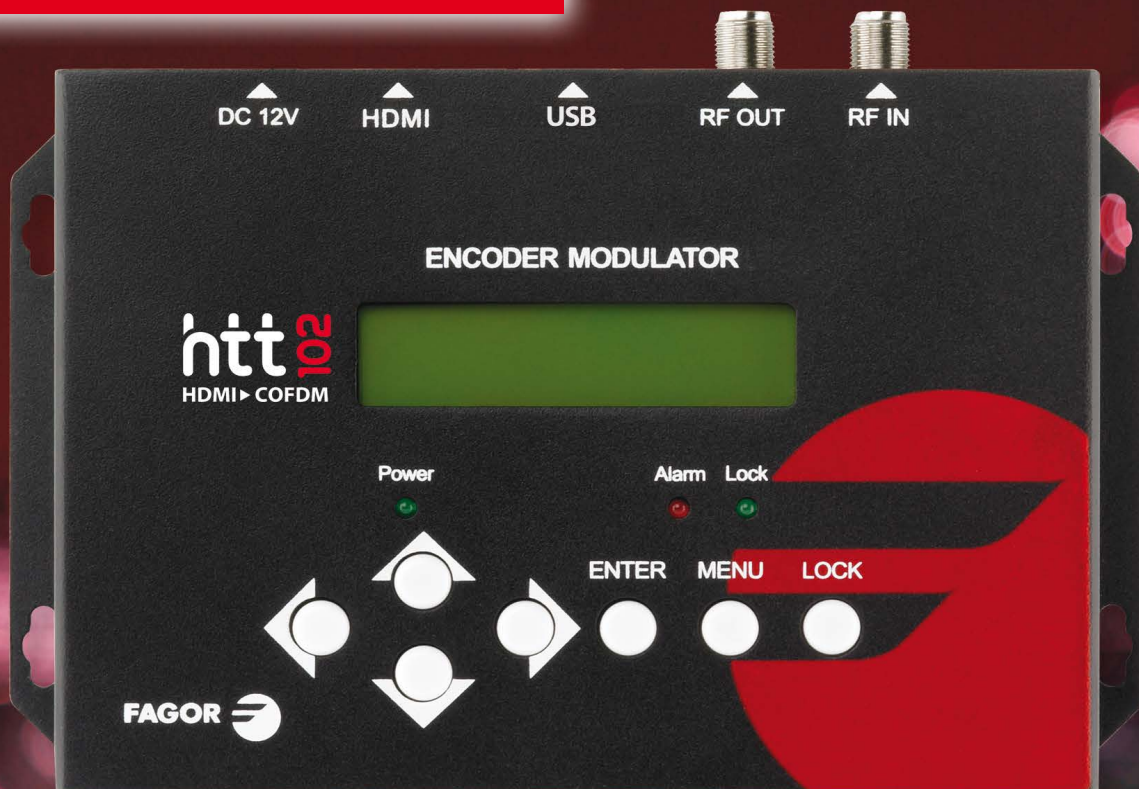

htt 102
HDMI > COFDM

DISFRUTE DE IMÁGENES TAN REALES, COMO LA VIDA MISMA

Modulador Digital que convierte la señal HDMI en un canal de DVB-T.

Procesa las señales HDMI procedentes de receptores de satélite, ordenadores, DVDs o Reproductores Blue Ray en señales COFDM.



Inteligente



Tecnología
fría



Full HD




Colectivas

FAGOR 
Fagor Electrónica

MODULADOR DIGITAL HDMI A DVB-T SERIE HTT 102

CARACTERÍSTICAS

- Bit rate totalmente configurable.
- Posibilidad de instalación en cascada.
- Posibilidad de cambiar el LCN.
- Excelente calidad de la señal a la salida: MER 36dB.
- Configuración local con pantalla LCD.
- Equipo con ventilación interna, chasis metálico.
- Copia de seguridad / Restauración de configuraciones guardadas.

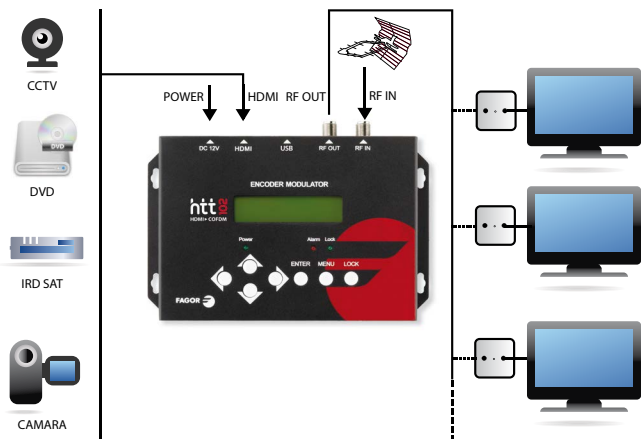

htt102
HDMI ▶ COFDM

MODELO	HTT 102
Referencia	86534
VIDEO ENCODING	H.264/AVC High Profile Level 4.0 (HD)
Entrada	HDMI x 1 + 1 RF
Resolución	1920*1080p_50, 1920*1080p_60; 1280*720p_50, 120*720p_60
AUDIO ENCODING	MPEG 1 Layer II
Frecuencia de muestreo	48 KHz
Bit rate	64,96,128,192,256, 2320, 384 Kbps
ESTÁNDAR DE MODULACIÓN	EN300744
Modo FFT	2K, 8K
Ancho de banda	6, 7, 8 MHz
Constelación	QPSK, 16QAM, 64QAM
Intervalo de guarda	1/4, 1/8, 1/16, 1/32
FEC	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
MER	36 dB
Frecuencia RF	139 ~ 862 MHz, 1 KHz step
Nivel de salida	94 ~ 114 dBμV, 0.1 dB step
Interface local	LCD + teclas de control
Alimentación	DC12 V
Dimensiones	153x 110 x 50 mm
Peso	0,5 Kg