

- E** AMPLIFICADOR DE BANDA PARA MÁSTIL
- F** AMPLIFICATEUR DE BANDE POUR MÂT
- GB** MAST BAND AMPLIFIER
- I** AMPLIFICATORI DA PALO



AML 100 K

E	F	UK	I		AML 110 SK	AML 120 SK	AML 130 SK	AML 140 SK
Referencia	Référence	Reference	Codice		36450	36451	36452	36453
N.º de entradas	Nbre. d'entrées		Nº d'ingressi		1	2	3	4
Bandas	Bandes	Frequency range	Bande	MHz	174-230 / 470-790	174-230 470-790	174-230 470-790 470-790	174-230 470-582 590-790 470-790
Ganancia	Gain	Gain	Guadagno	dB	30 / 30	24 30	30	30
Regulación de Ganancia	Plage de réglage de gain	Gain regulation	Regolazione di guadagno	dB	15			
Pérdidas de retorno	Adaptation 75 Ω	Return losses	Perdite di ritorno	dB	-10			
Nivel Salida DIN 45004B-60	Niveau sortie DIN 45004B-60	Output level DIN 45004B-60	Livello d'uscita DIN 45004B-60	dB _V	110			
Paso DC	Passage DC	DC Pass	Passaggio CC	mA	No			Yes (70mA)
Impedancia entrada / salida	Impédance entrée / sortie	Input/Output impedance	Impedenza ingresso / uscita	Ω	75			
Consumo	Consommation	Consumption	Assorbimento	mA	max 80			max 90
Alimentación	Alimentation	Power Supply	Alimentazione	V _{DC}	12 ± 10 %			
Temperatura de funcionamiento	Température de fonctionnement	Operating temperature	Temperatura di funzionamento	°C	- 20 ÷ 60			

FA 302 S

E	F	UK	I		FA 302 S
Referencia	Référence	Reference	Codice		
Tensión de salida	Tension de sortie	Output voltage	Voltaggio d'uscita	V _{DC}	12 ± 10%
Corriente máxima de salida	Courant maxi de sortie	Maximum current output	Corrente massima d'uscita	mA	300
N.º de salidas	Nbre. de sorties	No. of outputs	Nº d'uscite		2
Atenuación de paso	Pertes d'insertion	Insertion losses	Attenuazione di passaggio	dB	4
Pérdidas de retorno	Adaptation 75 Ω	Return losses	Perdite di ritorno	dB	-10
Impedancia de entradas-salidas	Impédance d'entrée-sorties	Input-Output impedance	Impedenza ingresso / uscita	Ω	75
Consumo	Consommation	Consumption	Assorbimento	W	6
Tensión de entrada	Tension de entrée	Supply voltage	Tensione di ingresso	V _{AC}	195 ÷ 265
Temperatura de funcionamiento	Température de fonctionnement	Operating temperature range	Temperatura di funzionamento	°C	0 ÷ 50
No abrir el equipo sin desconectar de la red eléctrica.	Risque de choc électrique. Ne pas ouvrir.	Risk of electric shock, do not open without unplugging.	Non aprire l'apparecchiatura senza scollegare la rete elettrica.		
Solo para uso interior	Uniquement pour usage intérieur	Only for indoor use	Solo per uso interno.		

Cargar la salida no utilizada con una carga de 75 Ω tipo CX 75 F (Ref. 84011).

Charger la sortie non utilisée avec une charge de 75 Ω comme CX 75 F (Ref. 84011).

Load the unused output with a 75 Ω load, like CX 75 F (Ref. 84011).

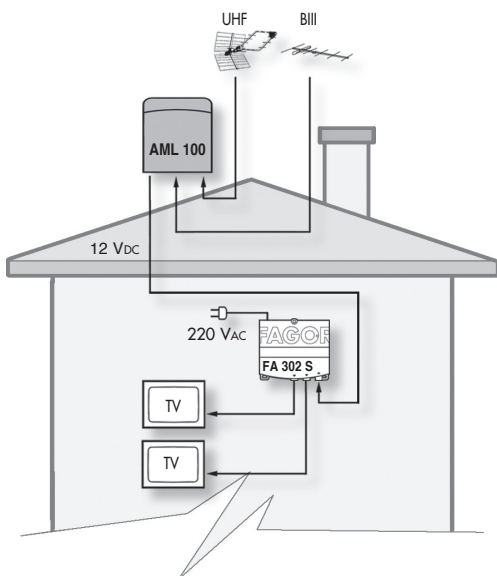
Ha bisogno di carichi da 75ohm in le uscite non collegate (Cod. 84011).

E**ATENCIÓN - FA 302 S**

- Deben evitarse salpicaduras, goteos o lluvia sobre este dispositivo.
No colocar envases que contengan líquidos sobre este producto.
- El cable de alimentación debe mantenerse íntegro ya que la clavija realiza la función de dispositivo de desconexión de red del aparato.

I**ATTENZIONE - FA 302 S**

- Evitare spruzzi, gocce o pioggia su questo dispositivo.
Non posizionare contenitori di liquidi su questo prodotto.
- Il cavo di alimentazione deve essere mantenuto completo per che il plug fa la funzione di scollegare il dispositivo dalla rete.

**F****ATTENTION - FA 302 S**

- Veillez à ce que ce produit ne soit pas exposé à des éclaboussures, coulures ou de la pluie et qu'aucun récipient contenant des liquides, comme un vase, ne soit sur le produit.
- L'intégrité de l'ensemble du cordon d'alimentation doit être préservée, en particulier la fiche d'alimentation qui fait fonction de dispositif de déconnexion du produit du réseau et qui doit rester utilisable.

GB**WARNING - FA 302 S**

- The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
- The mains plug is used as the disconnect device and that the disconnect device (plug) shall remain readily operable.

FAGOR

DECLARACION DE CONFORMIDAD
DECLARATION DE CONFORMITÉ
DECLARATION OF CONFORMITY
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Fabricante/ Fabricant/ Manufacturer/ Fabricante : **FAGOR ELECTRONICA, S.COOP.**

Dirección/ Adresse/ Address/ Direção : **Bº San Andrés s/n - P.O. Box 33
20500 MONDRAGON
(Guipúzcoa) Spain**

NIF / VAT : **F-20 027975**

Declara bajo su exclusiva responsabilidad la conformidad del producto :
 Declare, sous notre responsabilité, la conformité du produit :
 Declare under our own responsibility the conformity of the product :
 Declara exclusiva responsabilidade a conformidade do produto :

AML 100 SK

Según los requerimientos de las Directivas del Parlamento Europeo:
 Selon les spécifications des Directives du Parlement Européen :
 According to the specifications of directives of the European Parliament:
 Com as especificações da Directivas do Parlamento Europeu:

EMC 2004/108/EC
LVD 73/23/CEE 93/88/CEE

Para su evaluación se han aplicado las Normas:
 Pour l'évaluation ont été appliqués les Normes:
 For the evaluation, the following Standards were applied:
 Para a avaliação, os seguintes Normas foram aplicados :

EN 60065 :2001 +A1 :2006 +A11 :2008
EN 50083-2 :2007

Fecha: **Dec. 2014**
 Date:

Firma: **J.M. Saiz**
 Signature:

Jefe Calidad Tratamiento de Señal
Head of Quality Dept., Signal Processing

**Fagor Electrónica, S.Coop.**

San Andrés, s/n.
 E-20500 Mondragón (Spain)
 Tel. +34 943 712 526
 Fax +34 943 712 893
 E- mail: rf.sales@fagorelectronica.es
 www.fagorelectronica.com

FAGOR