


- E** AMPLIFICADOR DE BANDA PARA MÁSTIL
- F** AMPLIFICATEUR DE BANDE POUR MÂT
- UK** MAST BAND AMPLIFIER
- I** AMPLIFICATORI DA PALO
- FIN** MASTOVAHVISTIN




## Serie AMS

<b>E</b>	<b>F</b>	<b>UK</b>	<b>I</b>	<b>FIN</b>	<b>AMS 130</b>			
Referencia	Référence	Reference	Referenza	Tuotekoodi	36645			
N.º de entradas	Nbre. d'entrées	No. of inputs	N.º di ingressi	Sisäänmenojen lukumäärä	3			
Bandas	Bandes	Frequency range	Bande	Taajuuskaistat	VHF (47-230MHz)	UHF (470-790 MHz)	SAT (950-2150 MHz)	
Ganancia	Gain	Gain	Guadagno	Vahvistus	dB	22	33	-2
Regulación de Ganancia	Plage de réglage de gain	Gain regulation	Regolazione di guadagno	Vahvistuksen säätö	dB	17	20	—
Nivel Salida DIN 45004B-60	Niveau sortie DIN 45004B-60	Output level DIN 45004B-60	Livello d'uscita DIN 45004B-60	Ulostulotaso DIN 45004B-60	dBµV	110	110	—
Rechazo Fuera de Banda	Réjection hors bande	Rejection out of band	Selettivitätä fuori banda	Pois bändin hylkääminen	Compliance with EN 500832 "Antenna Input Resistance", LTE Ready Standardin EN 50053-2 mukainen, "Antenna Input Resistance", LTE Ready			
Alimentación	Alimentation	Power / Supply	Alimentazione	Käyttöjännite	Vbc	12-18...		
Consumo	Consommation	Consumption	Assorbimento	Virrankulutus	mA	85		
Dimensiones	Dimensions	Dimensions	Dimensioni	Mitat	mm	220 x 114 x 64		
Temperatura de funcionamiento	Température de fonctionnement	Operating temperature	Temperatura di funzionamento	Käyttölämpötila	°C	- 20... +60		
Peso	Poids	Weight	Peso	Nettopaino	Kg	0,215		

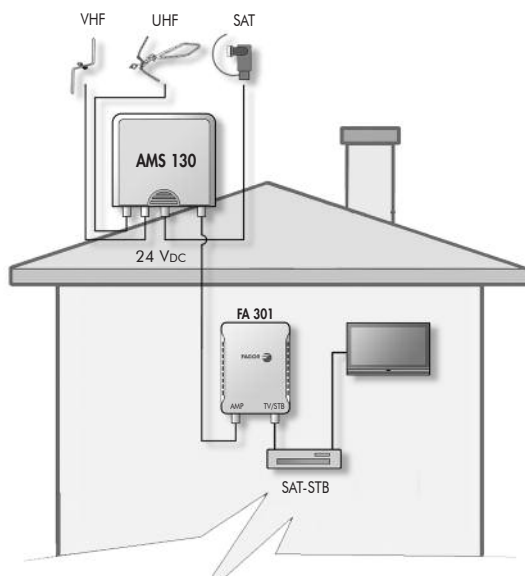

Por la presente, Fagor Electrónica S. Coop., declara que el tipo de equipo radioeléctrico AMS 130 es conforme con la Directiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de Abril de 2014. El texto completo de la Declaración UE de conformidad está disponible en la dirección de internet siguiente: <https://www.fagorelectronica.es/images/download/receptiontv/certificados/ams130.pdf>

*Hereby, Fagor Electrónica, S. Coop. declares that the radio equipment type AMS 130 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The whole text of EU Declaration is available here:* <https://www.fagorelectronica.es/images/download/receptiontv/certificados/ams130.pdf>



**Fagor Electrónica, S.Coop.**

San Andrés, s/n.  
E-20500 Mondragón (Spain)  
Tel. +34 943 712 526  
Fax +34 943 712 893  
E- mail: [rf.sales@fagorelectronica.es](mailto:rf.sales@fagorelectronica.es)  
[www.fagorelectronica.com](http://www.fagorelectronica.com)

