


AMPLIFICATEUR MULTIBANDE MINI SERIE AM

“C’est toujours les petites choses qui font une grande image”



Amplificateur auto-alimenté multibande conçu pour la maison, avec un design compact et moderne permettant le maximum de prestations, ce qui le rend attrayant pour les utilisateurs les plus exigeants.

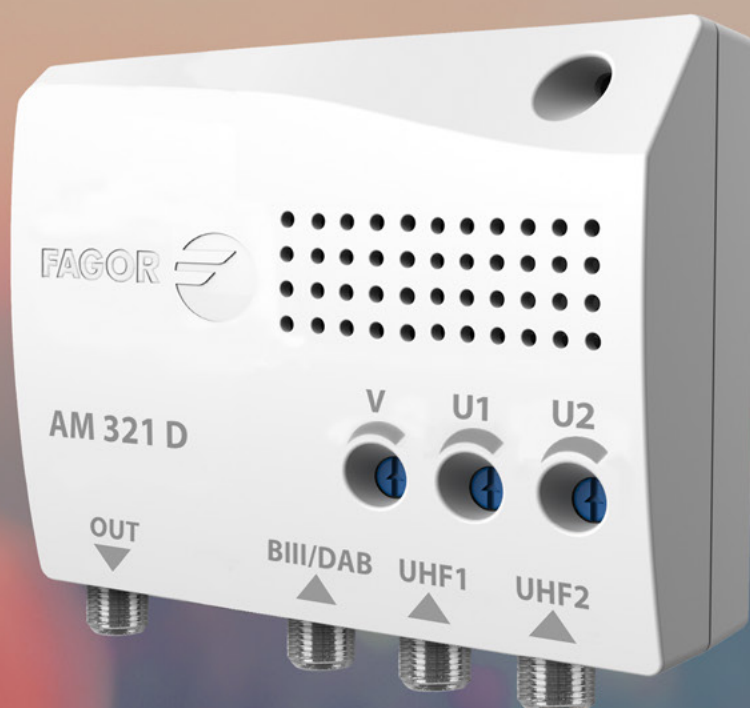

AMPLIFICATEUR MULTIBANDE MINI SERIE AM

Amplificateur multibande auto-alimenté.

APPLICATION

Indiqué pour des installations individuelles ou de petites ou moyennes tailles où l'on souhaite amplifier les signaux qui proviennent de divers entrées de l'antenne, en obtenant le meilleur filtrage et amplification de chacune d'entre elles.

FONCTIONNALITÉS

- Circuit RF logé dans une boîte en métal, qui fournit un degré de blindage CE.
- Sa petite taille minimise l'impact visuel.
- Design moderne et compact qui facilite l'installation et diminue l'impact visuel.
- Régulation de gain indépendant dans chaque entrée VHF et UHF.
- Modèles préparés pour LTE790 ou 694MHz.



Alimentation	195 ÷ 265 V
Consommation	2,2 W
Température de fonctionnement	0 ÷ 50 °C

MODÈLE	AM 221		AM 221 D		AM 321			AM 321 D			
Référence	35385		35381		35386			35382			
Nombre d'entrées	2		2		3			3			
Bandes	MHz	BIII/DAB 174 ÷ 230	UHF 470 ÷ 694	BIII/DAB 174 ÷ 230	UHF 470 ÷ 790	BIII/DAB 174 ÷ 230	UHF 470 ÷ 694	UHF 470 ÷ 694	BIII/DAB 174 ÷ 230	UHF 470 ÷ 790	UHF 470 ÷ 790
Gain	dB	30	38	30	38	30	38	38	30	38	38
Régulation de gain	dB	20	15	20	15	20	15	15	20	15	15
Figure de bruit	dB	3	3	3	3	3	6	6	3	6	6
Niveau de sortie (DIN B/60dB)		108									
Niveau de sortie pour 6 MUX BIII/UHF	dBμV	106									
Impédance	Ohm	75									