

CABECERAS MULTI-TRATAMIENTO

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

SPS 8000

El modelo SPS 8000 es una fuente multitensión conectable a un BUS de alimentación común compartido con varias fuentes.

APLICACIÓN

Fuente de alimentación que proporciona las tensiones de operación adecuadas a cada módulo de la serie 8000.

CARACTERÍSTICAS

- Tecnología de carga compartida "Load Sharing". (Para la SPS 8000).
- En caso de avería de una fuente, las 3 restantes alimentan a los bastidores (ver ejemplo).

LIMITE CARGA RECOMENDABLE (SPS-LP): 55W


5 x STT + 2 LNB
4 x STT + 3 LNB
4 x STT + SHA + 1 LNB
4 x STT-CI + 3 LNB
4 x STT-TWIN + 2 LNB
3 x STT-TWIN + SHA + 1 LNB
4 x STT-TWIN-CI + 2 LNB
3 x STT-TWIN-CI + SHA + 1 LNB
4 x TTT-TWIN-CI
5 x SM-TWIN-ST + SAC



cabeceras



Ejemplo

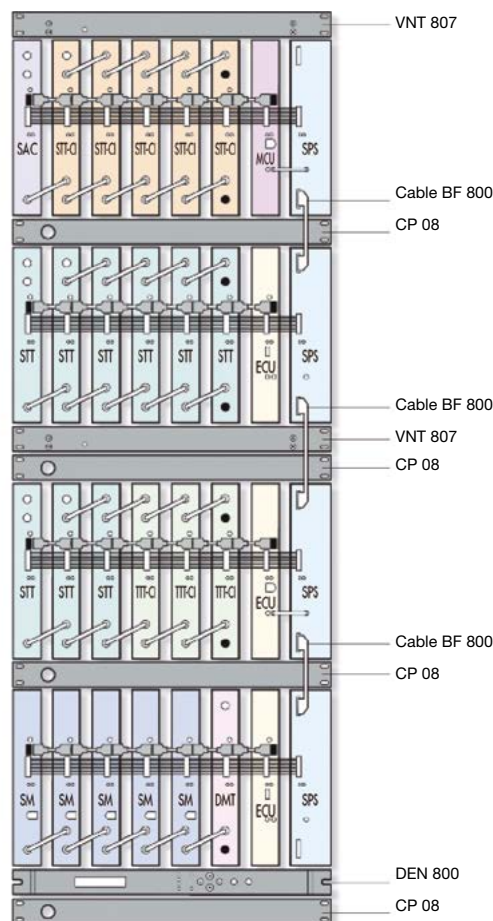

MODELO		SPS 8000				SPS-LP 8000			
Referencia		68000				68001			
Tensión de entrada	Vac	187 ÷ 264				195 ÷ 265			
Tensiones de salida	Vdc	30	17	12	5	30	17	12	5
Corriente máx. de salida	A	0,1	0,5	4	7,5	0,03	0,2	2,5	4
Potencia de salida	W	95				55			
Dimensiones embalaje	mm	275 x 185 x 60				265 x 185 x 60			
Peso	Kg	1,5				1,4			